

Drops v

1/10" lussenpool bedrukt

100% polyamide

RUG
Vilt

POOLHOOGTE
± 2 mm

TOTALE HOOGTE
± 4 mm

POOLGEWICHT
± 220 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 1.050 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 177 000

AANBEVOLEN LEGWIJZE

- Universele fixeerlijm
- Verhuislijm

GEbruik

- Klasse 22: Gemiddeld huishoudelijk
- Comfort: 1*
- Brandkl. E_{fl} EN 13501-1
- Geschikt v. vloerverwarming

1/10" bouclé imprimé

100% polyamide

DOSSIER
Feùtre

HAUTEUR DU VELOURS
± 2 mm

HAUTEUR TOTALE
± 4 mm

POIDS DU VELOURS
± 220 g/m²

POIDS TOTAL
± 1.050 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 177 000

POSE PRÉCONISÉE

- Produit de maintien
- Fixateur

UTILISATION

- Classe 22: domestique modéré
- Confort: 1*
- Classement feu E_{fl}- EN 13501-1
- Compatible avec sol chauffant
- Résistance thermique ISO 8302: 0.11 m² K/W

1/10" Schlinge bedrukt

100% Polyamide

RÜCKEN
Vlies

POLHÖHE
± 2 mm

GESAMTHÖHE
± 4 mm

POLGEWICHT
± 220 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 1.050 g/m²

NOPPEN/M²
± 177 000

EMPFOHLENE VERLEGEART

- Universalfixierung
- Wiederaufnahmeklebstoff

EINSATZ

- Klasse 22: mittel
- Komfort: 1*
- Baustoffkl. E_{fl} EN13501-1
- Geeignet f. Fussbodenheizung
- Wdw. ISO 8302: 0.11 m² K/W

1/10" loop pile printed

100% polyamide

BACKING
Feltback

PILE HEIGHT
± 2 mm

TOTAL HEIGHT
± 4 mm

PILE WEIGHT
± 220 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 1.050 g/m²


TUFT DENSITY/M²
± 177 000

INSTALLATION METHOD

- Release bond

USAGE

- Class 22: medium domestic
- Comfort: 1*
- Fire resist. E_{fl} EN13501-1
- Suitable f. floorheating

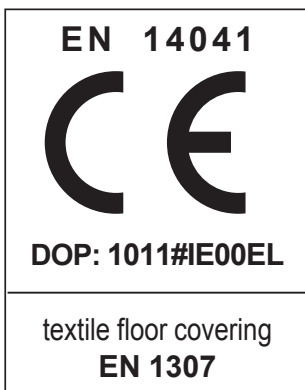

Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

↔ ca. 93 cm ↑ ca. 93 cm

Drops	24	33	39	43	64	74	84	92	99
ca 4 m	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ca 5 m	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Drops v



39




33



43



84




64




99



74



24



92